



Stylish R

där innovation möter kreativitet

DAIKIN

Den väggmonterade enheten Stylish R

Designad för komfort

Med nästan 100 års erfarenhet av luftkonditionerings- och klimatkontrollösningar kombinerar Daikin det bästa inom design och teknologi för att hjälpa dig att skapa ett perfekt inomhusklimat. Vi är stolta över att presentera ett nytt tillskott i vårt sortiment av väggmonterade enheter: Stylish R.

Varför ska du välja Stylish R?

Stylish R kombinerar utmärkt design och teknologi för att uppnå en total klimatlösning för alla inomhusområden. Med ett mått på endast 189 mm är Stylish R den tunnaste enheten på marknaden inom designsegmentet för väggmonterade enheter. Den använder innovativa funktioner för att uppnå det allra bästa inom komfort, energieffektivitet, tillförlitlighet och kontroll.

Prisbelönt design

Stylish R tilldelades Good Design Award för sitt innovativa utseende och sin funktionella förmåga.





stylish

Svart



Vit



Silver



Teknologi möter prisbelönt design i en

enastående klimatlösning som passar in i alla hem



De flesta av oss vill ha en luft/luftvärmepump som både har hög prestanda och snygg design. Därför har vi utvecklat Stylish R. En innovativ produkt som kombinerar det bästa av två världar.

Designfördelar

- › Finns tillgänglig i tre olika färger (svart, vit och silver)
- › **Mjuka radier** skapar en diskret och utrymmesbesparande design
- › **Tunna mått** gör den till den mest kompakta designenheten på marknaden
- › Olika frontpaneler möjliggör variationer i textur och färg för att enheten ska kunna smälta in i alla rum

Intelligent och effektiv

- › Smarta sensorer optimerar prestandan
- › Coanda-effekt optimerar rumstemperaturfördelningen
- › Förbättrad fläkt erbjuder hög effektivitet med låga ljudnivåer
- › Uppnår hög komfort och energieffektivitet med avancerad teknologi

Tillgänlig i tre färger

Vit, silver och svart

Med tre färger passar Stylish R in i vilken inredning som helst. Välj mellan vit, silver och svart. De mjuka linjerna och rundade hörnen ger Stylish R en diskret och tidlös design. Stylish R fick 2018 utmärkelser från Reddot award, iF award och 2017 från Good Design award för sitt innovativa eleganta utseende med funktioner i världsklass.



Sidovy



Övre vy



Nedre vy

Silver



Sidovy



Övre vy



Nedre vy

Svart



Sidovy



Övre vy



Nedre vy

Vit



En närmare titt inuti Stylish R






Coanda-effekten

Coanda-effekten, som redan finns i Ururu Sarara XR, optimerar luftflödet för att erbjuda ett bekvämt klimat. Genom användning av specialdesignade klaffar möjliggörs ett mer fokuserat luftflöde och en bättre temperaturfördelning i hela rummet.

Hur fungerar det?

Stylish R fastställer luftflödesmönstret baserat på huruvida rummet behöver uppvärmning eller kylning. När Stylish R befinner sig i uppvärmningsläge kommer två klaffar att rikta luftflödet nedåt (vertikalt luftflöde) och i kylningsläge kommer klaffarna att rikta luftflödet uppåt (takluftflöde).

Genom att skapa två olika luftflödesmönster förhindrar Stylish R drag och skapar en mer stabil och bekväm rumstemperatur för personerna i rummet.

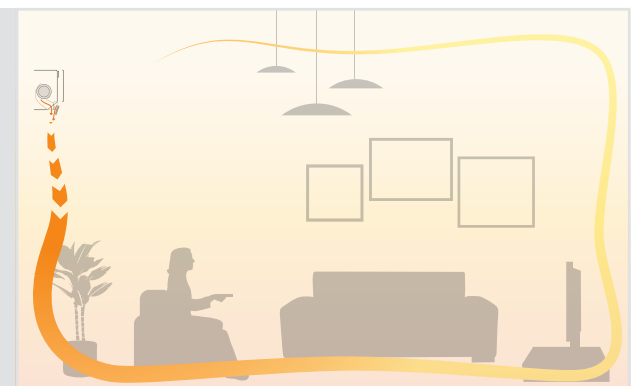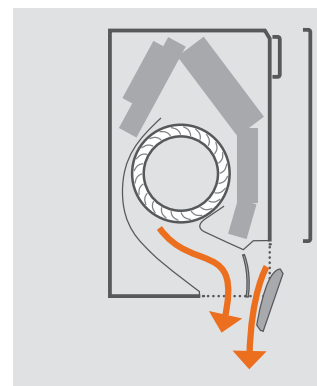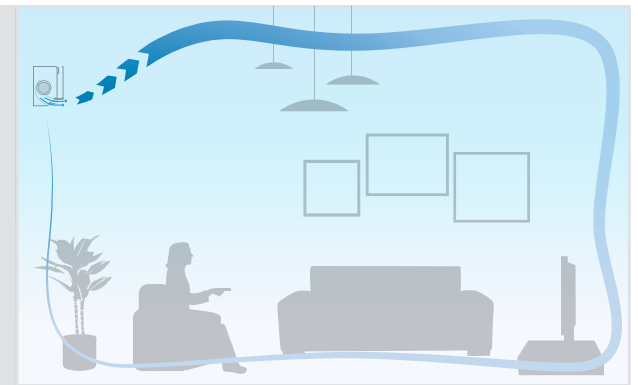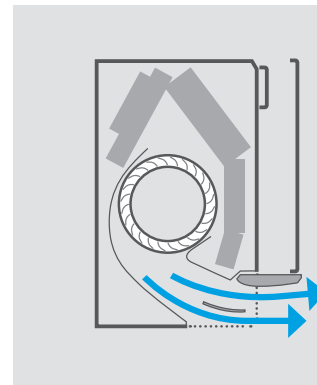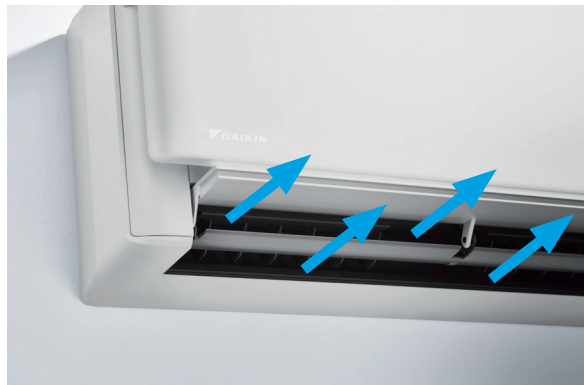

Coanda-effekten skapar två olika luftflödesmönster beroende på om Stylish R befinner sig i kylnings- eller uppvärmningsläge.

Längst upp befinner sig Coanda-effekten i kylningsläge (takluftflöde), medan den nedre bilden visar Coanda-effekten under uppvärmningsläge (vertikalt luftflöde).


Kontrollerad luftfuktighet

Komfort handlar inte bara om luftkvalitet eller temperatur inomhus, utan även om luftfuktighet. Stylish R använder några olika inställningar för att automatiskt justera sin fläkt och sin kompressor för att skapa rätt **balans mellan temperatur och luftfuktighet** för ett rum.

Stabila rumstemperaturer

Stylish R använder en **rutsensor** för att känna av temperaturen i ett rum för att skapa ett mer komfortabelt klimat.

Efter att ha fastställt rumstemperaturen fördelar Stylish R luften jämnt i hela rummet innan den övergår till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft mot de områden som behöver det.

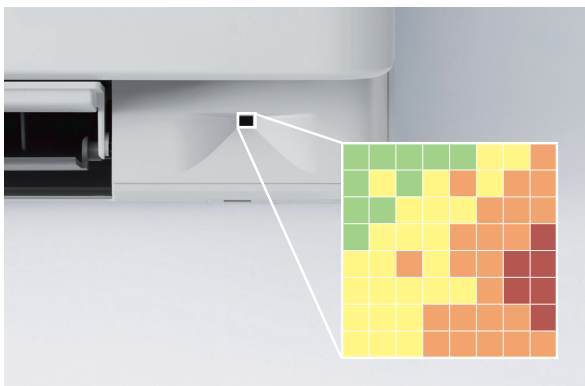

Rutsensorn mäter ytemperaturen i ett rum genom att dela upp det i ett nät med 64 olika rutor.


Frisk och ren luft

Stylish R tillhandahåller den bästa inomhusluftkvaliteten med hjälp av **Daikins Flash Streamer**-teknologi. Detta system avlägsnar partiklar, allergener samt odörer och tillhandahåller frisk inomhusluft.

Tyst drift

Stylish R använder en **nydesignad fläkt** för att optimera luftflödet för högre energieffektivitet med låga ljudnivåer.

För att uppnå högre energieffektivitet designade Daikin en ny fläkt som fungerar effektivt med Stylish R's kompakta mått. Tillsammans uppnår fläkten och värmeväxlaren energiprestanda i toppklass och fungerar med en ljudnivå som praktiskt taget är ohörbar för personerna som befinner sig i rummet.

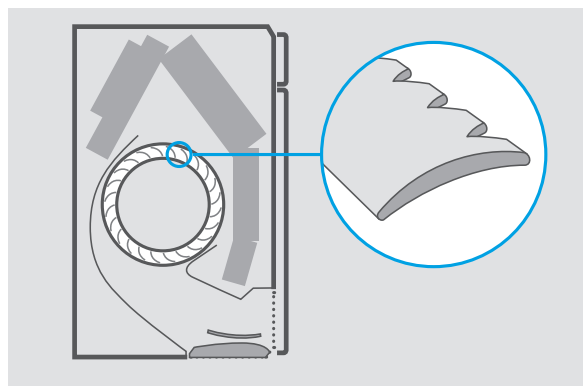

Ljuddispersion och bullerreducering är resultaten av den nya fläktdesignen.

För att skapa en innovativ väggmonterad enhet har Daikin använt egenutvecklade teknologier för att säkerställa bästa möjliga prestanda och tillförlitlig drift.



Funktionell och kompakt



Svart: FTXA-CB



Vit: FTXA-CW



Silver: FTXA-CS

Fördelar med Stylish R

- › En kompakt och funktionell design som är lämplig för alla inomhusutrymmen
- › Upp till A+++ för värme och kyla
- › Uppnår högre energieffektivitet och lägre miljöpåverkan med köldmediet R-32
- › Nya teknologier skapar optimala rumstemperaturer
- › Förbättrad fläkt säkerställer att enheten är tyst
- › Lätt att kontrollera med ONECTA
- › Flash Streamer-teknologi tillhandahåller frisk och ren luft



ONECTA

Med ONECTA kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet och driftläge från din smartphone. Dessutom kan du få en grundlig översikt på hur systemet fungerar och hur mycket energi det förbrukar (gäller utvalda modeller). Anpassa systemet så att det passar din livsstil och komfortnivåer året runt. I appen ingår även röststyrning. Denna funktion erbjuder ännu mer komfort, enkelhet och smidighet. Röststyrning med flerspråksstöd ansluts enkelt till alla smarta enheter, inklusive Google Assistant och Amazon Alexa. Röststyrning på svenska kommer finnas tillgängligt via Google Assistant och Amazon Alexa när uppdateringen är genomförd. ONECTA kräver ett trådlöst nätverk.

Infraröd fjärrkontroll

Den infraröda fjärrkontrollen gör det möjligt för dig att hantera Stylish R och optimera dess prestanda.

Dina fördelar

- › Intuitivt gränssnitt gör det lätt att kontrollera ditt klimat. Håll uppsikt över energiförbrukningen med hjälp av visuella grafer



Stylish R ansluts
till en kompakt utomhusenhet



stylish

A+++

R-32

GARANTI
5 år

Tekniska data

Effektivitetsdata				FTXA + RXA		25CW/CS/CB + 25A9		35CW/CS/CB + 35A9		42AW/BS/BB/CW/CS/CB + 42B		50CW/CS/CB+ 50B		
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.			kW		1,3/2,5/3,2		1,4/3,4/4,0		1,7/4,2/5,0		1,7/5,0/5,3		
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.			kW		1,30/2,80/4,7		1,40/4,00/5,2		1,70/5,40/6,0		1,70/5,80/6,5		
Effektförbrukning	Kyla	Min./Nom./Max.		kW		0,27/0,56/0,78		0,31/0,78/1,04		-/1,05/-		-/1,36/-		
	Värme	Min./Nom./Max.		kW		0,25/0,56/1,22		0,26/0,99/1,67		-/1,31/-		-/1,45/-		
Rumskyla	Energiklass						A+++						A++	
	Kapacitet	Pdesign		kW		2,50		3,40		4,20		5,00		
	SEER						8,74		8,73		7,50		7,33	
	Årlig energiförbrukning				kWh/a		101		137		196		239	
Rumsuppvärmning (genomsnittsklimat)	Energiklass						A+++						A++	
	Kapacitet	Pdesign		kW		2,45		2,50		3,80		4,00		
	SCOP						5,15				4,60			
	Årlig energiförbrukning				kWh/a		666		680		1.150		1.217	
Nominell verknings- grad	EER						4,46		4,37		3,99		3,68	
	COP								4,04		4,12		4,00	
	Energiklass	Kyla/Värme									A/A			

Inomhusenhet				FTXA		25CW/CS/CB		35CW/CS/CB		42AW/BS/BB		50CW/CS/CB	
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm				295x798x189					
Vikt	Enhet			kg				12					
Luftfilter	Typ							Löstagbar/tvättbar					
Fläkt	Luftflödeshastighet	Kyla	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m³/min		4,6/6,1/9 / 11,5		4,6/6,1/9 / 11,9		4,6/7,2/10 / 13,1		5,2/7,6/10 / 13,5	
		Värme	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m³/min		4,5/6,4/9,0 / 11,1		4,5/6,4/9,0 / 11,5		5,2/7,7/10,5 / 14,6		5,7/8,2/11,1 / 15,1	
Ljudeffektsnivå	Kyla			dBA		57				60			
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Hög		dBA		19/25/40		19/25/41		21/29/45		24/31/46	
	Värme	Tyst drift/Låg/Hög		dBA		19/25/40		19/25/41		21/29/45		24/33/46	
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V						1~/50/230			

Utomhusenhet				RXA		25A9		35A9		42B/42B9		50B	
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm		550x765x285				734x870x373			
Vikt	Enhet			kg		32				50			
Ljudeffektsnivå	Kyla			dBA		59		61		62,0			
	Värme			dBA		59		61		62,0			
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom.		dBA		46		49		48,0			
	Värme	Nom.		dBA		47		49		48,0			
Driftsområde	Kyla	Omgivning Min.~Max.		°CTT				-10~46					
	Värme	Omgivning Min.~Max.		°CVT				-15~18					
Köldmedium	Typ							R-32					
	GWP							675,0					
Röranslutningar	Mängd			kg/TCO2Eq		0,76/0,52				1,10/0,75			
	Vätska	OD		mm/tum		6,35 mm / 1/4"				6,35 mm / 1/4"			
	Gas	OD		mm/tum		9,50 mm / 3/8"				42B: 12,7 mm (1/2"), 42B9: 9,50 mm (3/8")		12,7 mm / 1/2"	
	Rörlängd	UE - IE Max.		m		20				30			
	Extra fyllnadsmängd			kg/m				0,02 (för rördragning över 10 m.)					
	Nivåskillnad	IE - UE Max.		m		15				20			
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V						1~/50/230			
Ström - 50 Hz	Rek avsäkring			A		10				13			



Daikin Sweden AB. Svärdvägen 19, 4tr, Box 619 SE-182 16 Danderyd, info@daikin.se, www.daikin.se

ECPSV18-002

02/18



Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte när det gäller innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna publikation. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.

Tryckt på icke-klorblekt papper. Sammanställt av Platzter Kommunikation, Tyskland.